

Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe

Produktbeschreibung

Hochwertiger, geruchsarmer, schimmelresistenter Anstrich, der entwickelt wurde um gegen unansehnlichen und unhygienischen schwarzen Schimmel zu schützen, sogar wenn anhaltende Kondensation vorhanden ist. Die unübertroffene Leistung von **Dryzone Schimmelresistenter Emulsionsfarbe** wird durch die Kombination von moderner Farbtechnologie mit fortschrittlichem Farbfilm Schutz erreicht. Der Anstrich ist vollkommen abwaschbar und resistent gegen die Effekte von Kondensation, sobald er vollkommen getrocknet ist. Ideal für Wände und Decken in Privathäusern und Sozialwohnungen, wie auch für eine Vielfalt von Öffentlichen- und Geschäftsgebäuden.

Vorteile

- Hält mindestens 5 Jahre: Verhindert das Wiederauftreten von schwarzem Schimmel
- Schnell trocknend, keine Probleme mit nachfolgenden Anstrichen; verträglich mit allen bekannten Lackierungen.
- Leicht zu benutzen, kosteneffizient

Eigenschaften

Aussehen	Erhältlich in 6 verschiedenen Farben:	
	Brilliant Weiß	Hellgelb
	Magnolie	Hellgrün
	Hellblau	Blassrosa
Größe und Verpackung	5 Liter Eimer	



Ergiebigkeit	10 – 12 m ² pro 1 Liter
Lagerung	Geschlossen an einem trocken Ort, über 5°C lagern. Von Kindern vernahalten.
Lagerfähigkeit	12 Monate
Verdünnung	Mit sauberem Leitungswasser, nicht mehr als 10% des Volumens

Anwendungsinformationen

Vorbereitung

Die Vorbereitung ist unkompliziert und ähnlich zu normalen Malvorbereitungen.

Entfernen Sie alle losen Materialien, wie alte Farbe, Schmierfette, Schmutz, Schimmel oder beschädigte Tapete. **Soluguard Multi-Surface Biocide** kann verwendet werden um mit Schimmel verunreinigte Tapete vor dem Entfernen zu benässen.


Bessern Sie alle Mängel an der Oberfläche aus und stellen Sie eine glatte Oberfläche sicher.

1. Waschen und säubern Sie alle Oberflächen (Wände, Decken, Fensterrahmen und Verbindungen) mit Hilfe von **Soluguard Multi-Surface Biocide**. Falls nötig säubern Sie betroffene Flächen zweimal.
2. Gut trocknen lassen.
3. Fall nötig, bringen Sie eine geeignete Grundierung oder Versiegelung auf neuen, unbehandelten oder porösen Putz, Holz oder Metal an.
4. Bei neuem oder porösen Putz sollten Sie **Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe** mit 10% sauberem Leitungswasser vermischt verwenden. Gut trocknen lassen.

Verarbeitung

Tragen Sie **Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe** mit einem Pinsel oder Roller auf.

1. Vor Gebrauch gründlich umrühren.
2. Tragen Sie zwei Schichten **Dryzone Schimmelresistenter Emulsionsfarbe** auf. Erlauben Sie genügend Zeit zum Trocknen dazwischen.
3. Waschen Sie die Geräte mit sauberem Leitungswasser bevor die Farbe trocknet.
4. **Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe** sollte nicht von anderer Farbe oder Tapete überdeckt werden.

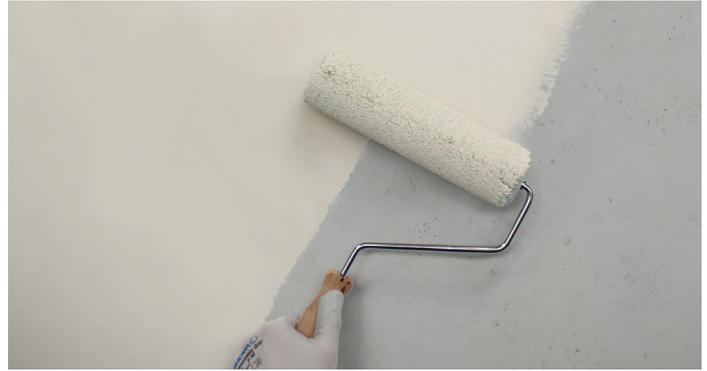

Weitere Informationen

Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe stimmt überein mit Abschnitt 82 (Gesetzliche Ärgernisse) Kapitel 43 des Umweltschutzgesetzes 1990. Sie kann entweder allein oder in Verbindung mit unterschiedlichen Vorgehensweisen zur Verhinderung von Kondensation und Schimmelwachstum in Privathäusern und Öffentlichen Gebäuden verwendet werden.

Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe hat keine Gefahrenklassifizierung. Weitere Informationen auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Dryzone Schimmelresistente Emulsionsfarbe wird hergestellt nach ISO 9001 und ISO 14001 Qualität und Umwelt Standards.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.